

Mise à jour Software IMEON par clé USB

Procédure :

- La mise à jour par clé USB est seulement possible à partir des versions 1.7.0 ou ultérieures de la version software (Pour vérifier, consultez l'onglet « à propos » de votre interface de gestion).
- Utilisez une clé USB et vérifiez que le format est bien **FAT32** (Figure 1)
- Changez le nom de la clé USB à « **IMEON** » (Figure 1)

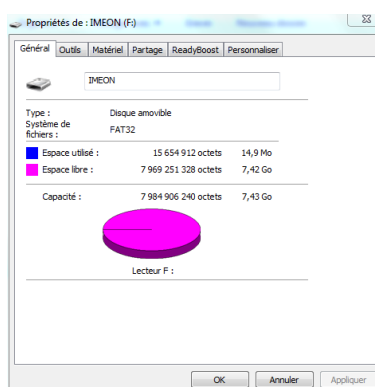


Figure 1. Propriétés clé USB sur Windows
(clic-droit souris sur l'icône USB)

- Copiez le fichier « **imeon_firmware.imeon** » précédemment téléchargé à la racine de votre clé USB.
- Introduisez la clé USB sur l'un des deux slots USB de l'onduleur et patientez environ 3 et 5 minutes, temps nécessaire à la mise à jour du software. Lorsque vous verrez une LED du connecteur RS485A clignoter, cela signifie que la mise à jour est terminée.
- Suite à la mise à jour, redémarrez le système (mise hors tension, puis remise sous tension de l'onduleur & IMA-BOX lorsque celle-ci est utilisée).
- Suite au redémarrage, vérifiez sur « **MANAGER WEB** », onglet « **MANAGER / FLOW MANAGEMENT** » que le paramètre « **Software Package version** » correspond à la version que vous avez actualisée.

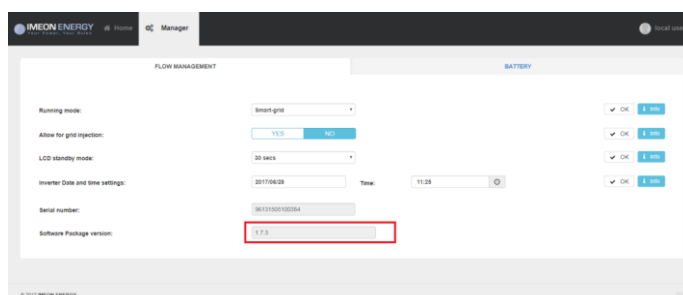


Figure 2. Interface MANAGER WEB, onglet Flow Management

- Repositionnez tous vos réglages après que la mise à jour ait bien été réalisée.

IMEON USB software update

Procedure :

a- USB software update can be ran using v1.7.0 or later versions of the software package. Check your current version used from the “About” tab of your management interface.

b- Have an USB stick and format it in **FAT32**. (Figure 1)

c- Name your USB stick with "**IMEON**" (Figure 1)

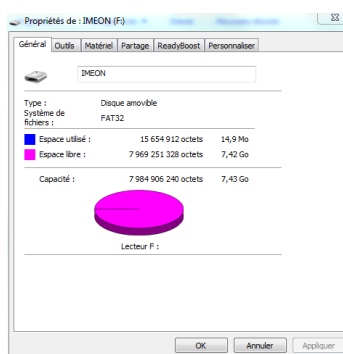


Figure 1. USB Key properties in Windows (right-click over the USB disk icon)

d- Copy the provided « **imeon_firmware.imeon** » file onto your just formatted USB stick.

Nota: this file must be root located

e- Insert the prepared USB stick containing the update file in one of your monitoring front panel USB ports. Wait approximatively for 3 to 5 minutes to allow for the update completion. When the RS485A port LED blinks, this confirms the update is complete.

f- Once you're done, restart the complete system (Inverter together with IMA-BOX if used) by shutting it off and then back on again.

g- Control your Software Package version from the IMEON Web interface: go to « **MANAGER WEB** », then select the « **MANAGER / FLOW MANAGEMENT** » tab. Verify that the software package version displayed effectively corresponds to the downloaded version.

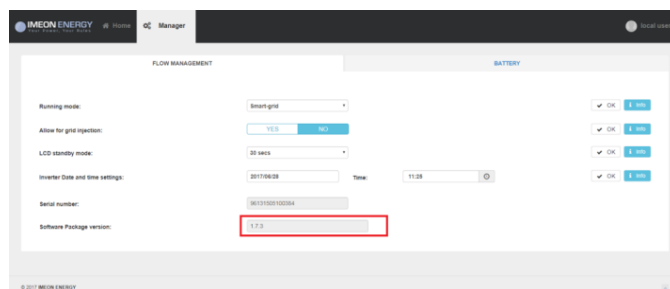


Figure 2. MANAGER WEB Interface, Flow Management tab.

h- Re-program all your settings following to the completion of the software package update.